


ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK A DECEUNINCK MŰANYAG ABLAKOK KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ



Gratulálunk Önnek, hogy minőségükkel és tulajdonságaikkal a legújabb trendeknek megfelelő nyílászárókat választotta.

A továbbiakban útmutatást talál a nyílászárók karbantartásához.

A DECEUNINCK műanyag profilokból gyártott nyílászárók csak ezek betartása mellett fogják Önt hosszútávon szolgálni és fognak nap mint nap örömet szerezni.

ÚTMUTATÓ A KÖNNYŰ ÉS EGYSZERŰ ABLAKÁPOLÁSHOZ

Ugyanúgy, mint bármelyik szerkezeti elem, az ablakok is nagyfokú terhelésnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy az ablak teljesíthesse funkcióját, megfelelő ápolást és karbantartást igényel. Ezért figyelmesen olvassa el a következő utasításokat.

A DECEUNINCK ablakok anyaga karbantartás szempontjából igénytelen, egyszerűen ápolható.

A hosszú élettartam biztosítása érdekében a következő tisztítószer használatát javasoljuk. Az ablakok tisztításához használjon vízzel hígítható háztartási tisztítószert, vagy a DECEUNINCK cég által külön erre a célra kifejlesztett, makacs szennyeződések, pl. filctoll firkát is eltávolító DECO CLEAN-t, melyet a nyílászáró gyártónál szerezhet be.

Semmilyen esetben sem szabad az ablakokat szemcsés anyagokat tartalmazó tisztítószerrel, vagy drótszivaccsal tisztítani. A tokokat ne tisztítsa szerves oldószerrel, hígítószerrel, lúggal vagy savval, mert a felületüket károsítaná.

A DECEUNINCK ABLAKOK KARBANTARTÁSA



A karbantartás célja, hogy ablakai minél tovább szolgálhassák Önt. Ezért a DECEUNINCK a következő, évente 1x megismétlendő karbantartási beavatkozások elvégzését ajánlja.

- ellenőrizze, és egy csepp varrógép olajjal kenje meg a vasalat valamennyi mozgó részét
- ellenőrizze a szárny és a tok közötti tömítést, károsodás esetén azt cserélje ki

- c) ellenőrizze a vízelvezető csatornácskákat, és szükség szerint távolítsa el a szennyeződések
- d) ellenőrizze a tartócsavarokat és a vasalatokat

A PVC-ből készült tokokat tilos festeni. Sose tisztítsa a tokokat szárazon, mert felületüket károsítaná. Ha a tok felületének sérülése valamilyen okból mégis bekövetkezne, a javításhoz használjon finom csiszolópapírt úgy, hogy a következő papír mindig finomabb legyen, mint az előzőleg alkalmazott. Az érintett területet a csiszolást követően fényesítse gyapjuszállal. A Decoroc felületi kialakítású, vagy fautáztatú akrilfóliával bevont profilok károsodása esetén forduljon a nyílászáró gyártóhoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ügyeljen, hogy nem rendeltetésszerű használattal ne okozza ablaka károsodását. Sose használja ablakait alátétként vagy más tárgyak megtámasztásához.

Ügyeljen, hogy az ablakok tisztításához használt létra megfeleljen a biztonsági előírásoknak. Nagyobb magasságban biztosítsa magát biztonsági hevederrel.


Az Ön forgalmazója és gyártója :

deceuninck®
nyílászáró rendszer

DECEUNINCK, spol. s r.o.
VINTROVNA 23 - 664 41 POPŮVKY - CSEH KÖZTÁRSASÁG
TEL.: +420 547 427 777, FAX: +420 547 427 788
e-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.com



DECEUNINCK MŰANYAG ABLAKOK KARBANTARTÁSA

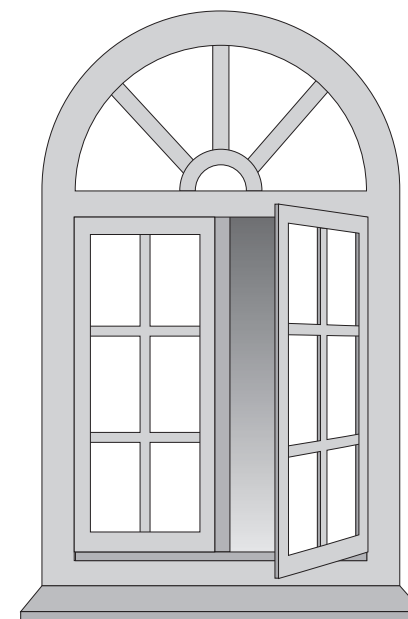

deceuninck®
nyílászáró rendszer

